



Myjka do wozkow
wedzarnicznych
do 20 wozkow/ h
elektryczna

Art.-Nr.: 1.577.66

Myjka do wozkow wedzarnicznych, parowa -20/h




Maszyna jest przeznaczona do mycia standardowych wozkow wedzarnicznych. Jest wykonan w calosci ze stali nierdzewnej 1.4301 DIN (AISI 304), ktora jest dopuszczona wedlug norm do kontaktu z zywnoscia. Ogrzewanie elektryczne, automatyczny system wentylacji.

Automatyczny system dozowania (z nadzorem koncentracji srodka myjacego) jest dostepny jako opcja. Za- i rozladunek przebiega manualnie. Proces mycia przebiega z udzialem wody z obiegu zamknietego, srodkiem do mycia i jest stale filtrowana. Czas mycia i splukiwania moze ustawic osoba obslugujaca, jednak jest zalezny od stopnia zabrudzenia wozkow. Maszyna jest w calosci skomputeryzowana – SIEMENS SIMATIC. Opjonalnie mozna zamowic maszynie z podwojna komora (do mycia dwoch wozkow jednoczesnie) albo jako maszynie przelotowa (z drzwiami na tylnej stronie). Maszyna spelnia wytyczne UE/Council Directives Nr. 98/37/EEC, 73/23/EEC oraz regulacje USDA.

Art.-Nr.: 1.577.66

Dane techniczne:

wydajność:	20 wozków/ h
zasilanie:	400V, 50 Hz
wydajność:	Elektryczne: 41 kW
temperatury główne mycie:	20-65°C
dopływ:	1R“
cisnienie w wodociągu:	3 bar
odpływ:	2R“
zbiornik (odpływ przelewowy):	400 L
wydajność pomp:	62 m ³ /h
cisnienie pomp:	3-4 bar
moc pomp:	7,5 kW
stopień bezpieczeństwa:	IP 55
stopień bezpieczeństwa komp.:	IP65
cisnienie przy dost.pary:	min. 2 max. 12 bar (max. 130°C)
moc grzejników:	33 kW
waga:	1.250 Kg
wymiary (DlxSzxW):	2093 x 1830 x 3200 mm

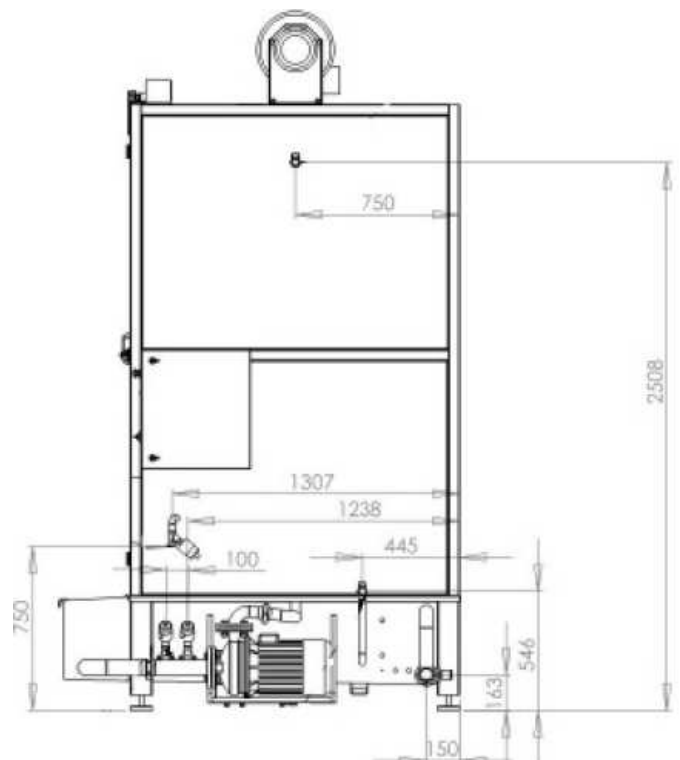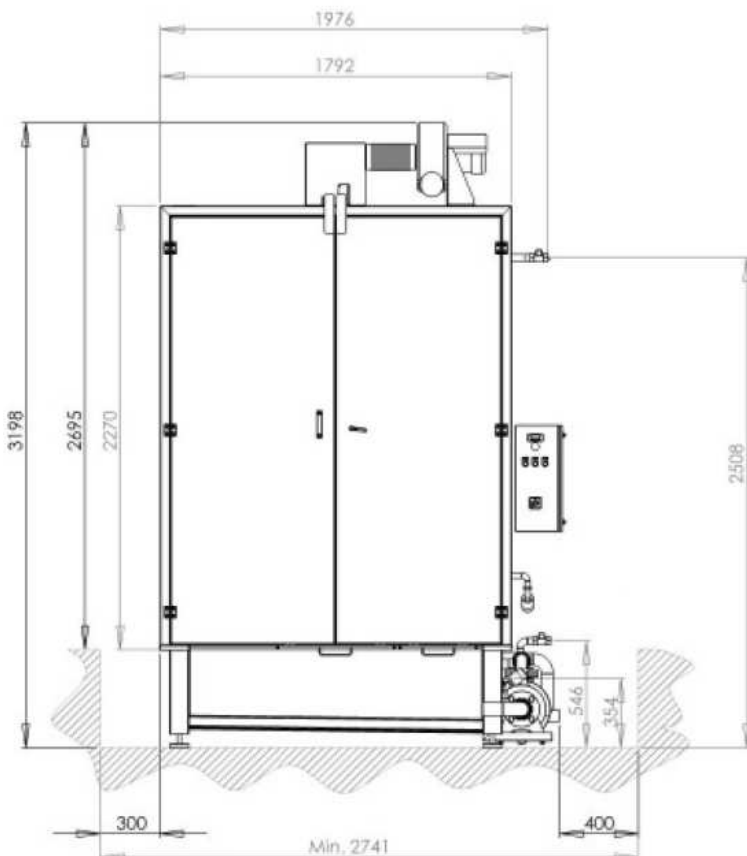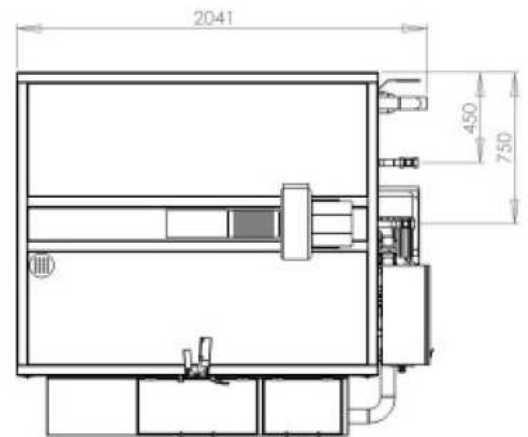

Rysunek 3D

