



Rauchwagenwaschmaschine  
für 20 Wagen/ Stunde  
Dampf

Art.-Nr.: 1.577.67

### **Rauchwagenwaschmaschine -20**

Die Maschine ist für Waschen von standardmäßigen Rauchwagen vorgesehen. Sie ist völlig aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 DIN (AISI 304) hergestellt, der nach den Normen für Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist. Dampfheizsystem, automatisches Ventilationssystem.




Das automatische Dosiersystem (mit Konzentrationsüberwachung) wird als Option angeboten. Das Be- und Entladen erfolgt manuell. Der Waschvorgang erfolgt mit zirkulierendem Wasser mit dem entsprechenden Waschmittel und wird filtriert. Die Dauer des Wasch- und Spülvorgangs ist von der Bedienungsperson einstellbar, abhängig von der Verschmutzung der Rauchwagen. Die Steuerung der Maschine ist völlig Computerisiert – SIEMENS SIMATIC Controller. Optional kann die Maschine auch als Doppelmaschine (für gleichzeitiges Waschen von 2 Stk.

Beschickungswagen) oder als Durchlaufwaschmaschine (mit zweiter Tür auf der hinteren Seite) ausgeführt werden. Die Maschine wird gem. EU-Richtlinien/Council Directives Nr. 98/37/EEC und 73/23/EEC und den USDA- Regulationen hergestellt.

Art.-Nr.: 1.577.67

## Technische Daten:

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kapazität:                   | 20 Rauchwagen/ Stunde           |
| Versorgung:                  | 400V, 50 Hz                     |
| Installierte Leistung:       | 8 kW                            |
| Heizsystem Dampf:            | 3- 12 bar/ 135°C                |
| Wassertemperatur Hautwäsche: | 20-65°C                         |
| Wasserzulauf:                | 1R“                             |
| Wasserdruck in Leitung:      | 3 bar                           |
| Wasserauslauf:               | 2R“                             |
| Tankinhalt (Überlauf):       | 400 L                           |
| Leistung Pumpen:             | 62 m <sup>3</sup> /h            |
| Druck Pumpen:                | 3-4 bar                         |
| Leistung Pumpenmotor:        | 7,5 kW                          |
| Schutzart Motor:             | IP 55                           |
| Schutzart Siemens Steuerung: | IP65                            |
| Druck am Dampfzufuhr:        | min. 2 max. 12 bar (max. 130°C) |
| Gewicht:                     | 1.250 Kg                        |
| Abmessung (LxBxH):           | 2093 x 1830 x 3200 mm           |

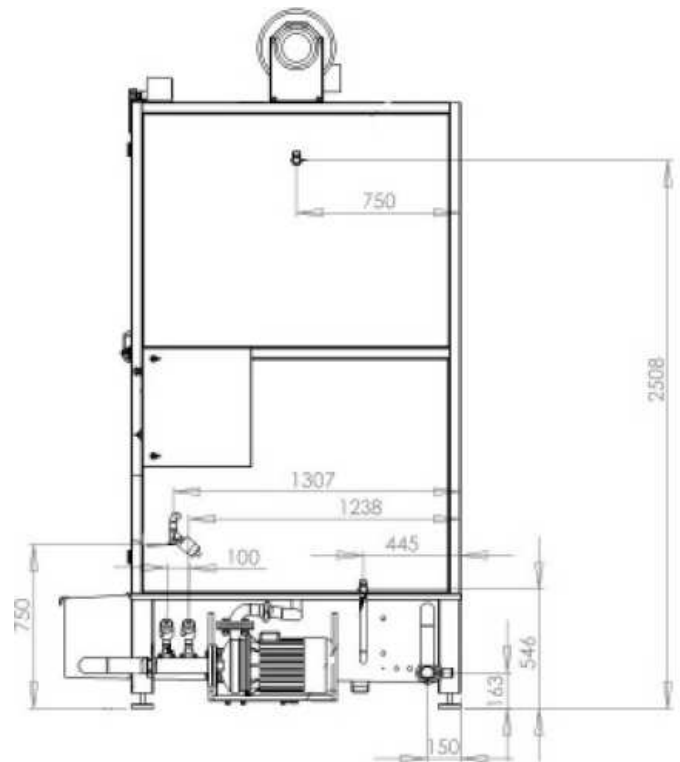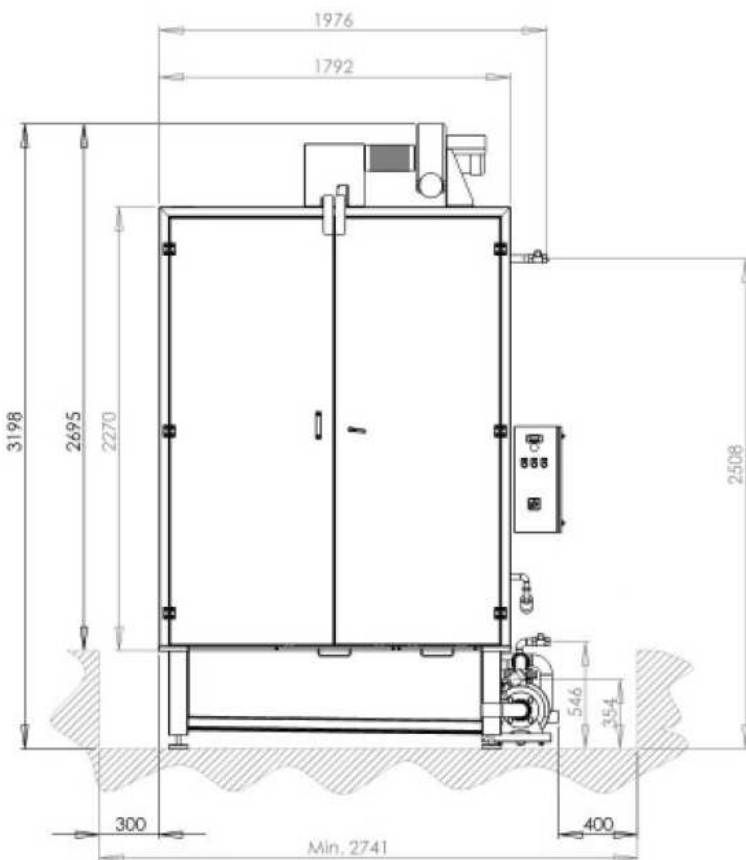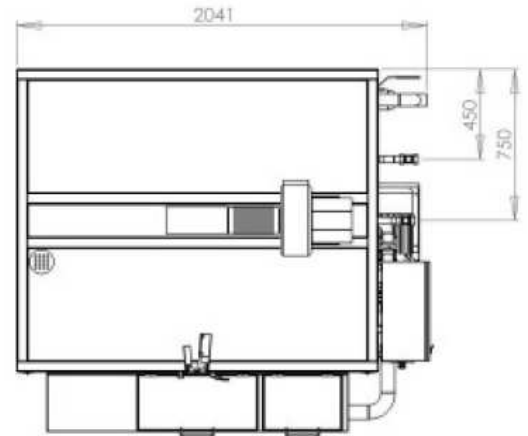

## 3D Zeichnung

