



Myjka do wozkow
wedzarnicznych
do 20 Wozkow/ h
parowa

Art.-Nr.: 1.577.67

Myjka do wozkow wedzarnicznych, parowa -20/h




Maszyna jest przeznaczona do mycia standardowych wozkow wedzarnicznych. Jest wykonan w calosci ze stali nierdzewnej 1.4301 DIN (AISI 304), ktora jest dopuszczona wedlug norm do kontaktu z zywnoscia. Ogrzewanie parowe, automatyczny system wentylacji.

Automatyczny system dozowania (z nadzorem koncentracji srodka myjacego) jest dostepny jako opcja. Za- i rozladunek przebiega manualnie. Proces mycia przebiega z udzialem wody z obiegu zamknietego, srodkiem do mycia i jest stale filtrowana. Czas mycia i splukiwania moze ustawic osoba obslugujaca, jednak jest zalezny od stopnia zabrudzenia wozkow. Maszyna jest w calosci skomputeryzowana – SIEMENS SIMATIC. Opjonalnie mozna zamowic maszyne z podwojna komora (do mycia dwoch wozkow jednoczesnie) albo jako maszyne przelotowa (z drzwiami na tylnej stronie). Maszyna spelnia wytyczne UE/Council Directives Nr. 98/37/EEC, 73/23/EEC oraz regulacje USDA.

Art.-Nr.: 1.577.67

Dane techniczne:

pojemnosc:	20 wozkow/ h
zasilanie:	400V, 50 Hz
moc:	8 kW
ogrzewanie parowe:	3- 12 bar/ 135°C
temperatura mycia wstepnego:	20-65°C
doplyw wody:	1R“
doplyw wody pompy:	3 bar
odplyw wody:	2R“
zbiornik (odplyw przelewowy):	400 L
wydajnosc pompy:	62 m ³ /h
cisnienie pompy:	3-4 bar
moc pompy:	7,5 kW
stopien bezpieczenstwa:	IP 55
s.b Siemens Steuerung:	IP65
cisnienie przy oddawaniu pary:	min. 2 max. 12 bar (max. 130°C)
waga:	1.250 Kg
wymiary (DlxSzxW):	2093 x 1830 x 3200 mm

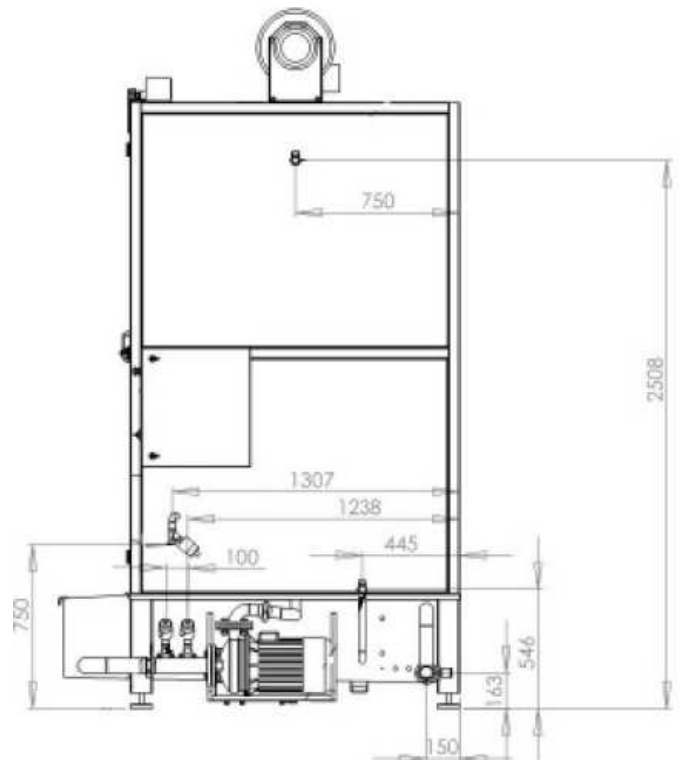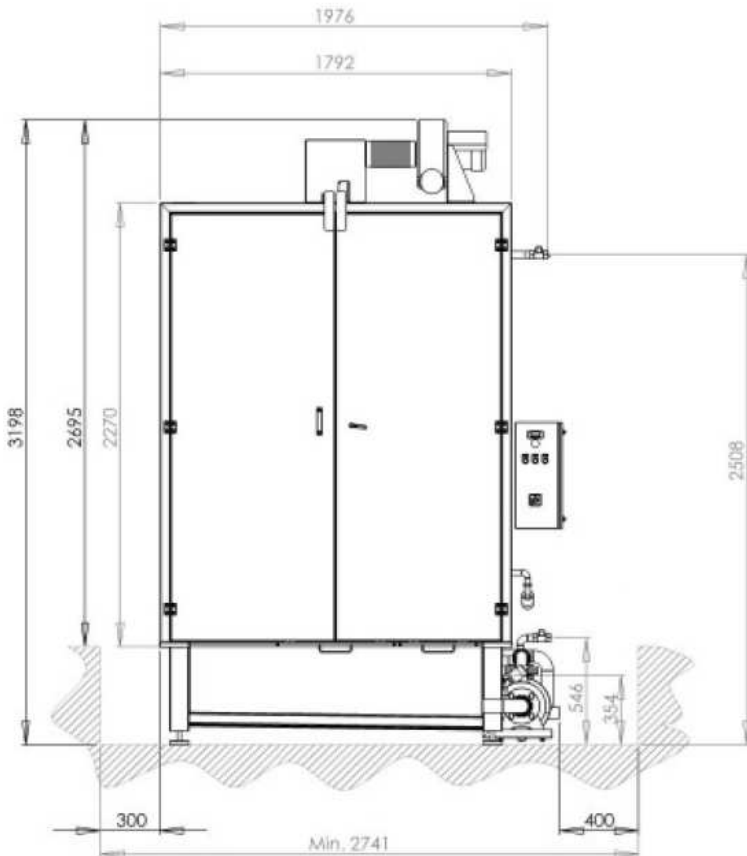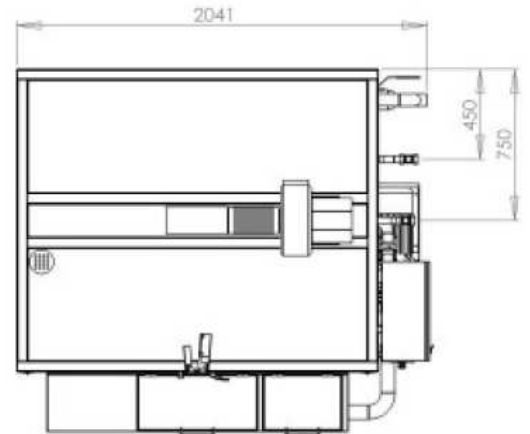

Rysunek 3D

