


Durchlaufsohlenreiniger 1800 mit Schaftreinigung

Art.-Nr.: 1.560.20

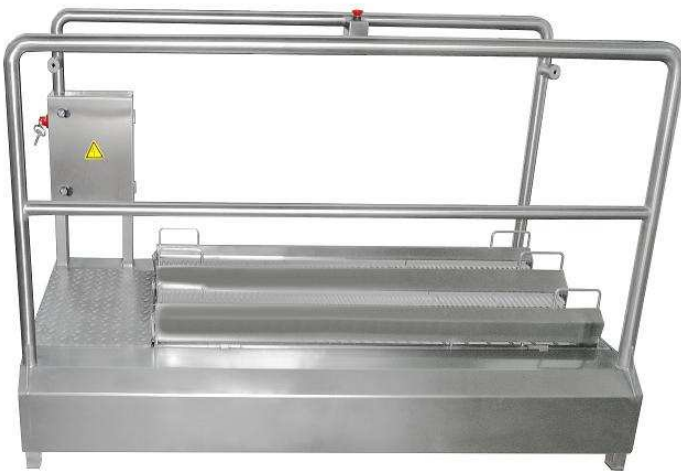

Durchlaufsohlenreiniger mit Schaftreinigung 1800

Die Maschine ist für Sohlen- und Schaftreinigung am Eingang und Ausgang aus der Arbeitszone bestimmt. Sie bestehen aus 2 Stück Sohlenreinigungsbürsten und 4 Stück zusätzlich horizontal Bürsten für die Schaftreinigung jede mit separatem Getriebemotor, Körper mit Trittstufen und Geländern, Injektor- System für Reinigungsmittel, automatischem Dosierinjektor des Reinigungsmittel Konzentration, Steuerschrank. Am Eingang werden die Maschinen durch Fotozellen betätigt. Die Dauer des Reinigungsvorgangs kann zeitlich oder durch die Fotozelle am Ausgang gesteuert werden. Die Maschine wird gem. EU-Richtlinien/ Council Directives Nr. 98/37/EEC und 73/23/EEC und den USDA-Regulationen hergestellt.

Art.-Nr.: 1.560.20

Technische Daten:

Anschlussspannung:	400V/3Ph/50Hz
Steuerspannung:	24 DC
Installierte Leistung:	0,8 kW
Schutzart:	IP65
Wasserzulauf:	1/2"
Wasserauslauf:	DN 50
Gewicht:	130 Kg
Durchgangszeit:	ca. 6-7 Sekunden
Körperlänge (ohne Trittstufen):	1.800 mm
Gesamtlänge:	2.460 mm
Bürstenlänge:	1.300 mm
Breite:	880 mm
Höhe:	1.134 mm

